CW WW

EUROLITE LED PST-3W Spot

Kleiner, leistungsstarker LED-Pinspot

- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- 3-W-LED

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	5 W
LED Typ:	3 W
Anzahl der LEDs:	1
Abstrahlwinkel:	6°
Farbtemperatur:	3200 K/6000 K
Maße(LxBxH):	100 x 90 x 100 mm
Gewicht:	0,3 kg

Best.-Nr. 51916000 ..... 6000 K
Best.-Nr. 51916100 ..... 3200 K

QCL RGBW

EUROLITE LED PST-4W QCL Spot

Vielseitiger QCL-Pinspot

- Ausgestattet mit einer 4-W-QCL LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- 10 interne Programme
- Memory Funktion

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	110-240 V AC 50/60 Hz ~
	über beiliegendes 12 V DC Netzteil
Gesamtanschlusswert:	3,6 W
Anzahl der LEDs:	1
LED-Typ:	4-W-QCL
Abstrahlwinkel der LED:	16°
Maße (LxBxH):	150 x 90 x 90 mm
Gewicht:	0,2 kg

Best.-Nr. 51916148 ..... weiß
Best.-Nr. 51916149 ..... schwarz

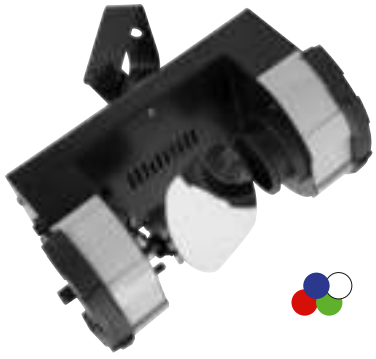

NEW QCL RGBW

EUROLITE LED PST-10 QCL Schwenkpunktstrahler

LED Pin Spot mit Spiegelablenkung

- Ausgestattet mit einer QCL-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Extrem enger Abstrahlwinkel um z. B. Spiegelkugeln anzuleuchten
- Steuerung über DMX, Standalone-Betrieb oder Sound-Control
- Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige und vier Bedientasten

Best.-Nr. 51916151

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	30 W
DMX-Kanäle:	10
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Blitzrate:	18 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10-W-QCL (Rot, Blau, Grün, Weiß)
Anzahl der LEDs:	1
Maße (LxBxH):	260 x 135 x 265 mm
Gewicht:	2 kg

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.