

Lees voor u dit apparaat in gebruik neemt de brochure "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" grondig door.

Over de handleidingen

De documentatie van dit apparaat bestaat uit het volgende materiaal.

- **HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (apart infoblad)**

Lees dit eerst. Dit deel bevat opmerkingen die u in acht moet nemen om het apparaat correct te kunnen gebruiken.

- **Gebruikershandleiding (dit document)**

In dit deel wordt uitgelegd hoe u aansluitingen maakt en worden de specificaties van het apparaat beschreven.

- **Parameter Guide (Engels PDF)**

Dit deel legt de verschillende onderdelen van het apparaat uit. Download de documentatie zoals beschreven aan de rechterkant.

De gebruikshandleiding verkrijgen (PDF-versie)

1. Voer volgende URL in op uw computer.

<http://www.roland.com/manuals/>

2. Selecteer de naam van uw product.

CV / GATE-ingang

CV staat voor "Control Voltage," een elektrisch signaal (controle voltage) dat het gedrag van een analoge synth- of Eurorack-module wijzigt. GATE is een triggersignaal dat het begin- en eindpunt van een enveloppe of een ander controle voltage stuurt.


Een Eurorack-stroomkabel gebruiken

Door gebruik te maken van de meegeleverde Eurorack-voedingskabel kunt u dit apparaat gebruiken via de voeding van het Eurorack-systeem (+12 V).




1. Neem de 16-pins connector van de Eurorack-voedingskabel vast en steek deze in het Eurorack-voedingscontact zodat de rode draad is uitgelijnd met de -12V-pin.

2. Neem de 10-pins connector van de Eurorack-voedingskabel vast en steek deze in het voedingscontact van het apparaat zodat de rode draad is uitgelijnd met de witte lijn op het apparaat.



In een Eurorack installeren

Gebruik de meegeleverde schroeven (4 st.) om uw apparaat te bevestigen aan uw Eurorack op de aangegeven plaatsen.

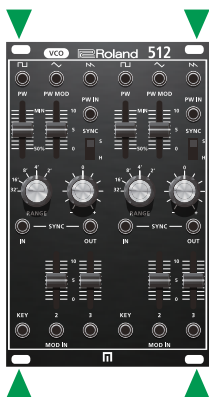

⚠ VOORZICHTIG

- **Houd kleine delen uit de buurt van kinderen**

Om te voorkomen dat kleine kinderen de onderstaande onderdelen zouden inslikken, moet u ze altijd uit hun buurt bewaren.

- Inbegrepen onderdelen: Eurorack-installatieschroeven

⚠ WAARSCHUWING

- **Gevaar van elektrocutie**

* Schakel het Eurorack-apparaat uit en trek het netsnoer uit voordat u de stroomkabel voor Eurorack aansluit.

* Raak de elektrische klemmen niet aan als u de stroomkabel voor Eurorack aansluit.



Hoofdkenmerken

Roland SYSTEM-500 (SYS-512, SYS-521, SYS-530, SYS-540, SYS-572) : Eurorack Modular

Model	SYS-512	SYS-521	SYS-530	SYS-540	SYS-572
Stroomverbruik	70 mA (+12 V) 55 mA (-12 V)	40 mA (+12 V) 40 mA (-12 V)	50 mA (+12 V) 35 mA (-12 V)	85 mA (+12 V) 50 mA (-12 V)	110 mA (+12 V) 90 mA (-12 V)
Stroomtoevoer	Eurorack-stroom				
Afmetingen	80.8 (W) × 128.5 (D) × 57.2 (H) mm				
Gewicht	212 g	203 g	194 g	202 g	213 g
Accessoires	Gebruikershandleiding, brochure HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN, installatieschroeven Eurorack (4 stuks), Eurorack-stroomkabel				

* Met het oog op productverbetering kunnen de specificaties en/of het voorkomen van dit apparaat worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.